


Rec'd PCT/PTO 14 FEB 2005

R E P U B L I Q U E F R A N C

PCT/FR 03/50029

10/524494



#2

BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 24 SEP. 2003

Pour le Directeur général de l'Institut
national de la propriété industrielle
Le Chef du Département des brevets

Martine PLANCHE

DOCUMENT DE PRIORITÉ

PRÉSENTÉ OU TRANSMIS
CONFORMÉMENT À LA
RÈGLE 17.1.a) OU b)

BEST AVAILABLE COPY

INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

SIEGE
26 bis, rue de Saint Petersburg
75800 PARIS cedex 08
Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04
Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23
www.inpi.fr



BREVET D'INVENTION

26bis, rue de Saint-Petersbourg
75800 Paris Cédex 08
Téléphone: 01 53.04.53.04 Télécopie: 01.42.94.86.54


Code de la propriété intellectuelle-livre VI

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE

DATE DE REMISE DES PIÈCES: 14 août 2002 N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL: 0210344 DÉPARTEMENT DE DÉPÔT: 75 DATE DE DÉPÔT: 14 AOUT 2002	Christian, Norbert, Marie SCHMIT Cabinet Christian SCHMIT et Associés 8, place du Ponceau 95000 CERGY France
--	--

Vos références pour ce dossier: 10742 FR

1 NATURE DE LA DEMANDE							
Demande de brevet							
2 TITRE DE L'INVENTION							
Installation de distribution de signaux numériques							
3 DECLARATION DE PRIORITE OU REQUETE DU BENEFICE DE LA DATE DE DEPOT D'UNE DEMANDE ANTERIEURE FRANCAISE							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pays ou organisation</th> <th>Date</th> <th>N°</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3"> </td> </tr> </tbody> </table>		Pays ou organisation	Date	N°			
Pays ou organisation	Date	N°					
4-1 DEMANDEUR							
Nom Rue Code postal et ville Pays Nationalité Forme juridique N° SIREN N° de téléphone N° de télécopie Courrier électronique	LABORATOIRE EUROPEEN ADSL LEACOM FASTNET Bâtiment ETIC CENTER 9, rue des Charmilles ZI SUD EST 35510 CESSON SEVIGNE France France Société anonyme 428 781 462 02 23 35 53 90 02 23 35 59 03 dgarreau-lea@wanadoo.fr						
5A MANDATAIRE							
Nom Prénom Qualité Cabinet ou Société Rue Code postal et ville N° de téléphone N° de télécopie Courrier électronique	SCHMIT Christian, Norbert, Marie CPI: 92 1225 Cabinet Christian SCHMIT et Associés 8, place du Ponceau 95000 CERGY 01 30 73 84 14 01 30 73 84 49 info@schmit-associes.com						

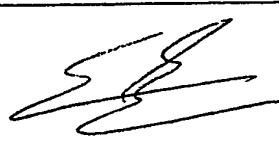6 DOCUMENTS ET FICHIERS JOINTS		Fichier électronique	Pages	Détails
Description		desc.pdf	8	
Revendications	V		2	10
Dessins	V		1	1 fig., 3 ex.
Abrégé	V		1	
Figure d'abrégé	V		1	fig. 1; 2 ex.
Désignation d'inventeurs				
Listage des sequences, PDF				
Rapport de recherche				
7 MODE DE PAIEMENT				
Mode de paiement		Virement bancaire		
Remboursement à effectuer sur le compte n°		2769		
8 RAPPORT DE RECHERCHE				
Etablissement immédiat				
9 REDEVANCES JOINTES	Devise	Taux	Quantité	Montant à payer
062 Dépôt	EURO	35.00	1.00	35.00
063 Rapport de recherche (R.R.)	EURO	320.00	1.00	320.00
Total à acquitter	EURO			355.00
10 SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE				
Signé par		Christian, Norbert, Marie SCHMIT		
				

I n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire.
garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.

Installation de distribution de signaux numériques

La présente invention a pour objet une installation de distribution de signaux numériques notamment de signaux numériques véhiculés au préalable par une ligne téléphonique et transmis selon une technique de type ADSL, ou plus généralement XDSL pour correspondre à toutes les variantes de ce type de transmission. Dans la suite de l'exposé on parlera de transmission de type ADSL, Asynchronous Digital Subscriber Line, ligne d'abonné de transmission numérique asynchrone. Cette technique est une technique par laquelle une même ligne téléphonique, souvent une paire torsadée, transmet des signaux sur différentes gammes de fréquences. Une première gamme de fréquence est située entre 0 KHz et environ 35 KHz ou entre 0 KHz et environ 100 KHz pour la transmission téléphonique, classique ou numérique respectivement. Une deuxième gamme de fréquence s'étalant d'environ 100 KHz à 3 MHz théoriquement, et en pratique jusqu'à 1,2 MHz, est utilisée pour transmettre des signaux numériques à haut débit.

La technique de transmission ADSL correspond d'une part à un besoin, celui de transmettre des informations numériques à haut débit (dans la deuxième gamme de fréquence) et d'autre part à une utilisation des infrastructures existantes. Des paires torsadées relient déjà les abonnés aux centraux téléphonique. Elles ont été installées au cours des décennies précédentes. La technique ADSL présente par rapport à la technique de boucle locale radiofréquence, de faisceau hertzien, ou de transmission par fibre optique, l'avantage très important de ne demander aucune construction d'infrastructure supplémentaire, et de permettre par ailleurs des débits tout à fait confortables et certainement suffisants.

Un des problèmes rencontrés pour une installation de transmission de signaux numériques, notamment une installation domestique, se situe dans la manière dont ont été équipés les maisons ou les bureaux professionnels. En effet, autant ces locaux sont équipés, en de multiples endroits, de prises de raccordement électrique pour y brancher tous les appareils désirables, autant le nombre et la répartition des arrivées téléphoniques ne sont pas aussi bien organisés. Il en résulte que les lieux d'installation d'un équipement exploitant des informations transmises par une ligne ADSL sont imposés dans un local à l'endroit où des arrivées téléphoniques sont disponibles. En

pratique, dans une habitation ou un bureau à équiper, le taux de répartition des prises de courant est de l'ordre de 0,5 prises de courant par mètre carré alors que le taux de répartition des prises téléphoniques est de l'ordre de 0,01 par mètre carré.

- 5 Dans ces conditions, il a été imaginé de réaliser des installations nouvelles de distribution de signaux numériques provenant d'une ligne ADSL. Ces installations nouvelles comportent un circuit de couplage des signaux transmis par la ligne ADSL à un réseau électrique local, celui d'une maison par exemple. La transmission se réalise alors par courants porteurs.
- 10 En tous autres endroits où est située une prise de courant électrique, il est alors possible d'installer non seulement un organe d'exploitation de signaux numériques, typiquement un micro-ordinateur, mais également un modem, en particulier un modem de type ADSL, muni lui aussi d'un coupleur pour venir prélever ou injecter des signaux numériques sur la ligne de distribution
- 15 d'énergie électrique. En définitive, une telle installation revient à disposer un coupleur en amont, typiquement près d'une arrivée téléphonique quelconque qui seraient elle-même proche d'une prise de courant électrique, par exemple avec une proximité de l'ordre d'une dizaine ou d'une cinquantaine de centimètres. Puis en tous autres endroits des locaux il est possible
- 20 d'installer l'autre équipement pour jouir de la distribution dans la totalité de l'installation.

- Dans la pratique, on s'est rendu compte toutefois que ce type d'installation ne fonctionnait pas aussi efficacement qu'on le souhaitait. En effet, on a effectué des tests avec des modems ADSL raccordés à un
- 25 coupleur alors que par ailleurs un autre coupleur distant prélevait des signaux ADSL sur une ligne téléphonique et les injectait sur une ligne de distribution électrique. Ces tests ont montré que l'installation fonctionnait bien. Par contre, lorsqu'on veut exploiter les signaux produits par le modem dans un micro-ordinateur branché sur le réseau des problèmes apparaissent.
- 30 Ces problèmes se manifestent sous la forme d'un taux d'erreurs bits nettement accru par rapport à une utilisation à vide. L'origine de ces problèmes est inexpliquée. En conséquence le problème principal à résoudre par la présente invention est celui de rendre réel une solution qui théoriquement est possible.

- 35 Dans l'invention on s'est rendu compte alors que tous les équipements

électroniques utilisés et connectés sur le réseau à proximité du coupleur possédaient un circuit d'alimentation électrique capable de transformer un signal électrique secteur, typiquement de 220 volts alternatifs (en quelques endroits 110 volts alternatifs) en une gamme de tensions continues, étagées entre trois et douze volts. On s'est rendu compte dans l'invention que ces circuits d'alimentation se présentaient, sur le plan de leur schéma équivalent, sous la forme d'un condensateur directement en parallèle sur la ligne de distribution d'énergie électrique. Le condensateur de ce schéma équivalent est raccordé à deux inductances en série dans chacune des branches (dans le cas monophasé). Un tel circuit de type réactif est accordé pour se comporter comme une résistance pure à 50 Hz ou 60Hz, fréquence d'oscillation du signal d'énergie électrique de puissance. Dans les gammes utilisées par les transmissions ADSL, entre 100 KHz et 1,2 MHz, ces circuits d'alimentation se comportent par contre comme des courts circuits. En conséquence, on comprend les raisons pour lesquelles les transmissions dans ces gammes de fréquences ne sont pas du tout efficaces. Le signal disponible à l'entrée ou à la sortie ligne du modem ADSL est amorti.

Dans l'invention, pour résoudre alors ce problème, on a prévu de munir le coupleur d'une alimentation en énergie électrique de puissance pour alimenter des équipements exploitant les transmissions ADSL. Cette alimentation en énergie électrique de puissance comporte un circuit de filtrage interposé entre les circuits d'alimentation électrique des organes exploitant les signaux et la ligne principale de distribution électrique dans les locaux. En pratique, on constitue une ligne auxiliaire de distribution électrique située de l'autre côté de ce circuit de filtrage par rapport à la ligne principale de distribution électrique.

Il en résulte que les appareils exploitant les signaux ADSL ne viennent plus former des courts circuits, dans les gammes de fréquence ADSL, sur la ligne de distribution électrique principale. Le circuit de couplage par courants porteurs, étant situé en amont de ce circuit de filtrage, fonctionne donc correctement.

En ce qui concerne les autres équipements installés par ailleurs dans les mêmes locaux, on a constaté que, sous réserve qu'ils soient assez éloignés d'une prise de courant ainsi équipée du circuit de filtrage, les courts circuits que leur circuit d'alimentation pourrait rapporter ne sont pas aussi

gênants que celui qu'on a neutralisé. En effet, même si un équipement de ce type est branché en un autre endroit dans les mêmes locaux, et même s'il rapporte dans les gammes de fréquences concernées une faible impédance à l'endroit de sa propre connexion sur la ligne de distribution électrique, cette

5 faible impédance est vue du circuit de couplage comme l'impédance caractéristique de ligne, ou comme une fraction non négligeable de cette impédance caractéristique. Cette fraction d'impédance caractéristique est bien entendu différente de zéro. Pour les fréquences utilisées, la longueur d'onde est au minimum de 100 mètres (à 3 MHz). Compte tenu de la nature

10 des diverses réflexions de propagation qui se produisent dans différentes extrémités des réseaux de distributions électriques, de tels courts circuits distants ne sont pas rapportés à l'endroit du prélèvement par le coupleur des signaux ADSL avec le modem.

En conséquence l'invention a pour objet une installation de distribution

15 de signaux numérique comportant

- un premier coupleur à relier d'une part à une entrée de ligne de type ADSL et d'autre part à une ligne de distribution d'énergie électrique,
- un modem de type ADSL avec un premier et un deuxième port
- un deuxième coupleur à relier d'une part au premier port du modem

20 et d'autre part à la ligne de distribution d'énergie électrique, caractérisée en ce qu'elle comporte

- une ligne auxiliaire de distribution d'énergie électrique, et
- un circuit de filtrage interposé entre la ligne de distribution d'énergie électrique et la ligne auxiliaire de distribution d'énergie électrique.

25 L'invention sera mieux comprise à la lecture de la description qui suit et à l'examen des figures qui l'accompagne. Celles-ci ne sont présentées qu'à titre indicatif et nullement limitatif de l'invention. La figure 1 unique montre :

- figure 1 : la représentation d'une installation de distribution de

30 signaux numériques selon l'invention.

La figure 1 montre une installation de distribution de signaux numériques selon l'invention. Cette installation est destinée à transmettre des signaux reçus par une ligne téléphonique 1 reliée par ailleurs à un central téléphonique distant 2 de type public et situé par exemple à un ou

35 deux kilomètres des locaux dans lesquels l'installation est installée. Ces

signaux sont destinés à un équipement 3 comportant des circuits d'exploitation de signaux ADSL véhiculés par la ligne 1. L'installation est destinée à être connectée à une ligne 4 de distribution d'énergie électrique à l'intérieur des locaux, un domicile d'un particulier ou des locaux de bureaux d'une entreprise, voire ceux d'une usine. La ligne 4 comporte de nombreuses ramifications, ici non représentées, et sur chacune de ces ramifications des prises électriques telles que 5 à 10. Certaines prises, telles que 5 à 7, ne sont pas utilisées par des équipements. D'autres, telles que 8 et 9 sont utilisées par des équipements de tous types tels que 11 et 12. Ces équipements peuvent être une installation de télévision, une centrale d'alarme, un four à micro-ondes, un chauffage électrique et ainsi de suite. Pour certains de ces équipements, en particulier lorsqu'ils sont de type électronique, ils nécessitent la présence d'un circuit 13 d'alimentation électrique relié à la ligne 4 par l'intermédiaire d'un circuit de connexion. Le schéma équivalent 14 de cet ensemble comporte un condensateur d'entrée 15, en parallèle avec les deux branches 16 et 17 de la ligne 4 et deux inductances 18 et 19 en série avec chacune de ces branches. Comme indiqué précédemment, le fonctionnement de ce circuit 13 est tel que, à 50 Hz ou 60 Hz, il se comporte comme une impédance pure, non réactive. Par contre, en hautes fréquences seul le condensateur 15 est vu, et on peut considérer qu'à l'endroit d'une prise de courant 8 concernée, un court circuit peut être rapporté.

L'installation de l'invention comporte selon ce qui a été indiqué précédemment, à proximité d'une arrivée 20 de la ligne 1 et d'une prise 5 connectée à la ligne 4, un coupleur 21 relié d'une part à la ligne 1 et d'autre part à la ligne 4. En pratique, compte tenu de ce qu'une la ligne téléphonique 1 servira également pour des transmissions de signaux téléphoniques classiques, analogiques ou numériques, un circuit séparateur 22 sera installé entre la ligne 1, un joncteur 20, et le circuit de couplage 21. Ce séparateur comporte d'une manière classique un premier filtre passe-bas 23 relié en entrée à la ligne 1 et en sortie à une installation téléphonique 24, ici schématiquement représentée. Le séparateur 22 comporte également un filtre passe-haut 25 relié en entrée à la ligne 1 et en sortie au coupleur 21. Le coupleur 21 est un coupleur de type classique, comportant dans son principe un enroulement primaire 26 et un enroulement secondaire 27 d'un

transformateur, ainsi que de préférence un certain nombre de composant tels que des condensateurs 28 et 29 permettant une meilleure adaptation en fréquence du couplage.

Les installations connues comportent par ailleurs un deuxième coupleur 30, du même type que le coupleur 21, et connecté d'une part à la ligne 4 sur une prise 10, et d'autre part à un modem ADSL 31. Le dispositif 3 d'exploitation des signaux ADSL comporte dans un exemple un micro-ordinateur 33 avec son clavier (non représenté), un écran de visualisation 34 et divers périphériques telle qu'une imprimante (non représentée) ou une console de connexion 35 d'un assistant personnel 36 à mettre en relation avec l'ordinateur 33. On notera que le modem 31 doit lui-même être alimenté. Compte tenu de la présence d'autres équipements, de type magnétophone, chargeur de téléphone portable, radio réveil etc..., Il est possible que, dans l'environnement proche du circuit 30, se trouve ainsi un nombre important de prises de courant électrique telles que 37 à 41 reliées toutes à un circuit d'alimentation du même type que celle 13 de l'appareil 11. Tous les organes de l'équipement 3 sont par ailleurs mis en relation entre eux par des connexions de transmissions de données telles que 42 à 44. La proximité impliquée ci-dessus est une proximité de l'ordre de un à deux mètres.

Pour éviter que les alimentations des appareils 31, 33, 34, 35 et autres ne forment un court circuit fatal pour la transmission des signaux de type ADSL sur la ligne 4, dans l'invention on prévoit de mettre en place un circuit de filtrage 45 en position intermédiaire entre la ligne 4 de distribution principale d'énergie électrique et une ligne auxiliaire 46 de distribution d'énergie électrique. Les prises de courant 37 à 41 sont montées sur la ligne auxiliaire 46. Le circuit filtrage 45 est très simple. Dans son principe il comporte au moins une inductance telle que 47 montée sur au moins une des branches raccordant un brin de la ligne 4 à un brin de la ligne 46. De préférence il comportera une autre inductance 48 montée sur l'autre branche reliant le deuxième brin de la ligne 4 au deuxième brin de la ligne 46.

Si au lieu d'une ligne 4 monophasée on affaire à une ligne triphasée, le montage serait de même type. Il aurait tout simplement, notamment pour des raisons d'équilibre, trois inductances en série montées sur chacun des brins raccordés aux brins de la ligne 4.

Le fonctionnement de ce dispositif est le suivant. En basse fréquence, notamment à 50 Hz et 60Hz, les inductances 47 et 48 sont vues comme des courts circuits. Elles ne gênent en rien la transmission des ondes électriques, d'autant que la consommation électrique des appareils électronique est faible, de 10 à 100 watts. Il en résulte que les équipements 31, 33, 34 et 35 sont alimentés normalement. Par contre, en haute fréquence, les inductances 47 et 48 sont vues comme des impédances de grandes valeurs. En conséquence, le schéma équivalent résultant de la présence de ces impédances 47 et 48 en série avec l'un quelconque des condensateurs 15 d'entrée des alimentations des appareils 31, 33, 34 et 35 est vu, de la ligne 4, comme une impédance haute, malgré la présence des courts circuits 15. Il résulte de cette situation que, sur la ligne 4, les signaux de type ADSL ne sont pas amortis par les circuits d'alimentation des organes de l'installation 3. Ces signaux ADSL sont donc normalement prélevés sur la ligne principale 4 par le coupleur 30. Ils sont aussi normalement transmis au modem 31 qui les exploite et les transmet par sa connexion 42 au micro-ordinateur 33.

Sur le plan pratique, pour faciliter l'utilisation, on prévoit de rassembler le coupleur 30, le circuit de filtrage 45, et la ligne auxiliaire 46 avec ses prises de courant 37 à 41, dans un seul boîtier 49. Un tel boîtier 49, qui se présente alors comme une multi-prise de type classique comporte les prises 37 à 41, normalement de type femelle, en parallèle sur la ligne 46, ainsi qu'une prise mâle pour pouvoir s'enficher dans la prise femelle 10 montée sur la ligne 4. Les prises de courants 37 à 41 sont normalisées selon des formats régionalement acceptés. Par ailleurs le boîtier 49 comporte un port 50, en particulier de type RJ 11, pour se connecter au modem 31. Il est toutefois possible de prévoir l'équipement différemment, notamment de prévoir le circuit de filtrage 45, la ligne auxiliaire 46 et les prises de courant 37 à 41 dans un même boîtier alors que le coupleur 30 serait dans un autre boîtier. Il est également possible d'associer seulement dans un même boîtier le coupleur 30 et le circuit de filtrage 45, ou le coupleur 30 et la ligne 46.

De manière à assurer un fonctionnement optimal du circuit de filtrage 45, celui-ci est accordé, autant que faire se peut, en tenant compte des valeurs de capacité des condensateurs 15 mis en parallèle avec lui. Dans la pratique, une valeur typique de capacité des condensateurs d'entrée 15 est de l'ordre de 50 nF. En supposant la présence de quatre équipements, la

capacité rapportée aux bornes des inductances 47 et 48 est de l'ordre de 200 nF. On accorde alors le circuit oscillant ainsi constitué par les inductances et la capacité rapportée pour que sa fréquence de résonance soit très inférieure aux fréquences d'utilisation des signaux ADSL. Par exemple, puisque les signaux ADSL sont exploitables au-delà de 100 KHz, on s'arrange pour que la fréquence d'accord soit de l'ordre de 3 KHz. Ceci conduit à des valeurs des inductances 47 et 48 comprises entre 200% et 25% de 4 mH chacune.

Il est ainsi constitué un circuit oscillant du fait de cet accord. De préférence, on munit alors chaque inductance 47 et 48 d'une résistance en parallèle respectivement 51 et 52 pour éviter que le circuit oscillant ne possède un coefficient de surtension trop élevé, et ne réinjecte sur la ligne 4 des signaux qui pourraient gêner le fonctionnement de l'installation téléphonique 24.

L'installation ainsi réalisée fonctionne bien, pour peu qu'entre une prise de courant 9 à laquelle est branché un équipement électronique 12, muni d'une alimentation comme l'alimentation 13 gênante, et une prise 10 auquel sera connecté le boîtier 49 existe une distance 53 supérieure à un seuil, en pratique supérieure à cinq mètres. Eventuellement, si la distance 53 est trop faible, on prévoit dans l'invention de réaliser un circuit de filtrage tel que 45 associé, dans un boîtier 54, d'une part à une fiche mâle de connexion à une prise femelle 9 montée sur la ligne 4 et d'autre part à une prise femelle 55 pour recevoir la connexion d'un équipement électronique 12. La présence d'un tel boîtier 54 de connexion électrique n'est pas utile si l'appareil 11 branché sur une prise 8 est un appareil de consommation électrique classique, de type fer à repasser, four à micro-ondes ou autres ne comportant pas des dispositifs d'alimentation tel que 13, ou si la distance qui sépare la prise 8 de la prise 10 du modem ADSL est bien supérieure au seuil indiqué précédemment.



REVENDICATIONS

- 1 - Installation de distribution de signaux numérique comportant
- un premier coupleur à relier d'une part à une entrée de ligne de type
- 5 ADSL et d'autre part à une ligne de distribution d'énergie électrique,
- un modem de type ADSL avec un premier et un deuxième port
 - un deuxième coupleur à relier d'une part au premier port du modem
- et d'autre part à la ligne de distribution d'énergie électrique,
- caractérisée en ce qu'elle comporte
- 10 - une ligne auxiliaire de distribution d'énergie électrique, et
- un circuit de filtrage interposé entre la ligne de distribution d'énergie électrique et la ligne auxiliaire de distribution d'énergie électrique.
- 2 - Installation selon la revendication 1, caractérisée en ce que le circuit de filtrage et le deuxième coupleur sont contenu dans un même
- 15 boîtier.
- 3 - Installation selon l'une des revendications 1 à 2, caractérisée en ce que le circuit de filtrage et ou le deuxième coupleur sont contenu dans un même boîtier que la ligne auxiliaire de distribution d'énergie électrique.
- 4 - Installation selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisée en ce
- 20 que la ligne auxiliaire de distribution d'énergie électrique comporte une multiplicité de prises électriques normalisées.
- 5 - Installation selon l'une des revendications 1 à 4, caractérisée en ce qu'elle comporte, dans l'entrée de ligne de type ADSL, un circuit séparateur pour séparer des signaux de téléphonie de signaux ADSL.
- 25 6 - Installation selon l'une des revendications 1 à 5, caractérisée en ce que le premier coupleur est situé près d'une arrivée de la ligne de transmission téléphonique
- 7 - Installation selon l'une des revendications 1 à 6, caractérisée en ce que le circuit de filtrage comporte une inductance en série dans une branche
- 30 connectée à une connexion de la ligne de distribution d'énergie électrique.
- 8 - Installation selon l'une des revendications 1 à 7, caractérisée en ce que le circuit de filtrage comporte une inductance en série dans chacune des branches connectées aux connexions de la ligne de distribution d'énergie électrique.
- 35 9 - Installation selon l'une des revendications 7 à 8, caractérisée en ce

qu'une inductance a une valeur telle qu'elle assure que la fréquence de résonance du circuit qu'elle forme avec une capacité d'entrée d'un circuit d'alimentation connecté à la ligne auxiliaire est très inférieure à 100 KHz, par exemple de l'ordre de 30 KHz, en pratique cette valeur est de l'ordre de 4 mH.

5

10 - Installation selon l'une des revendications 7 à 8, caractérisée en ce que le circuit de filtrage présente, sur la ligne de distribution d'énergie électrique, dans la gamme des fréquences exploitées par les transmissions de type ADSL, une impédance supérieure à 2 kilohms.

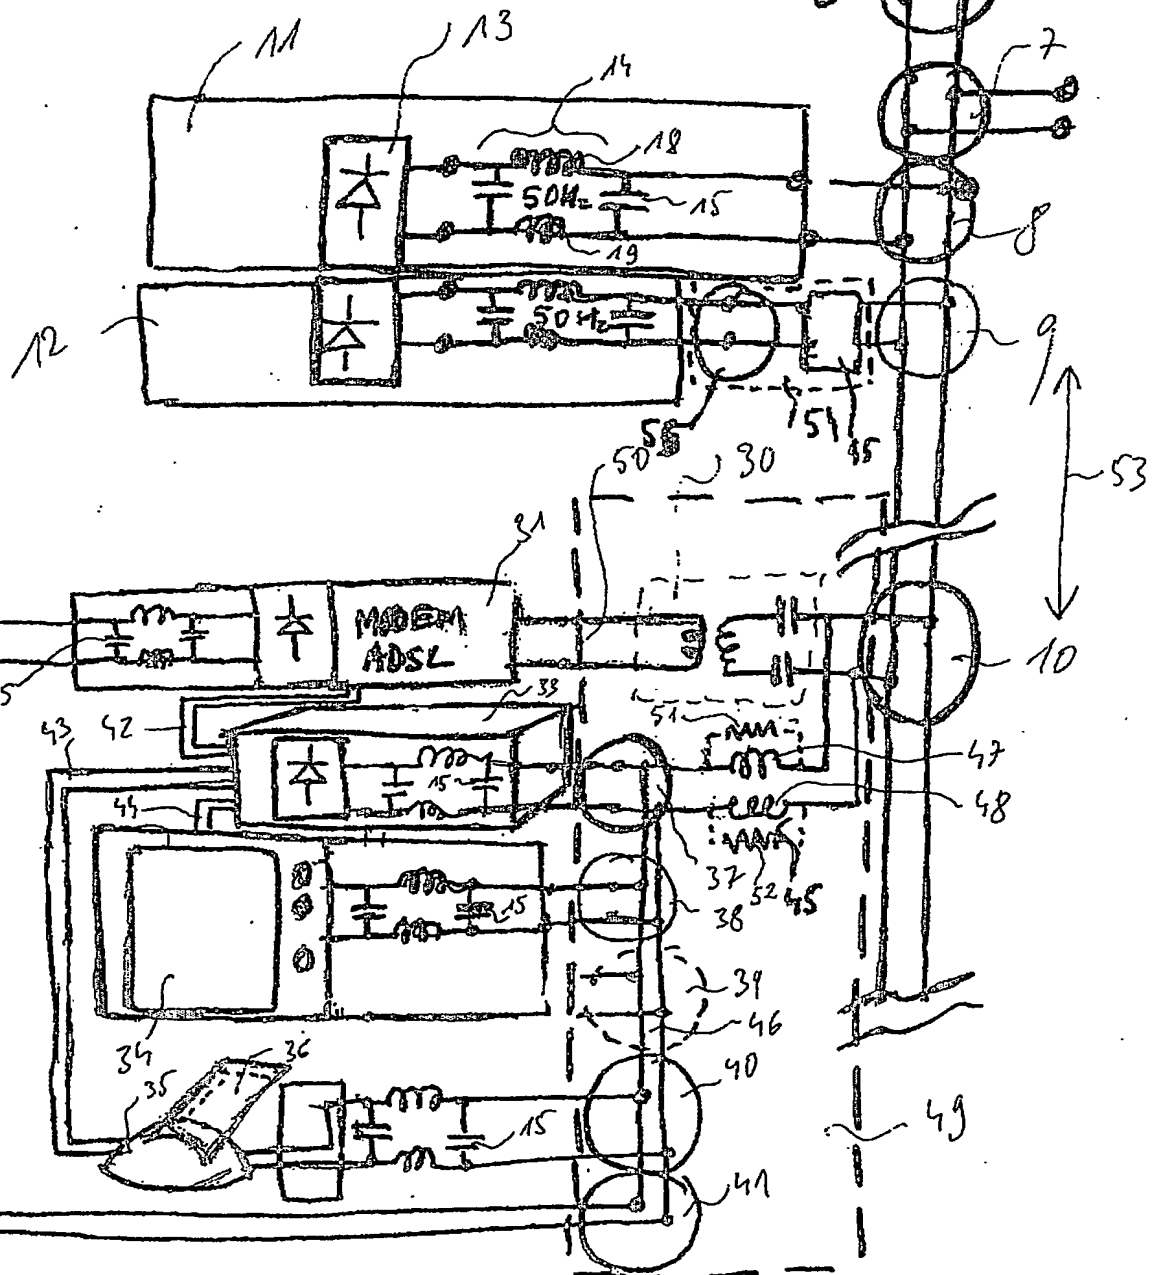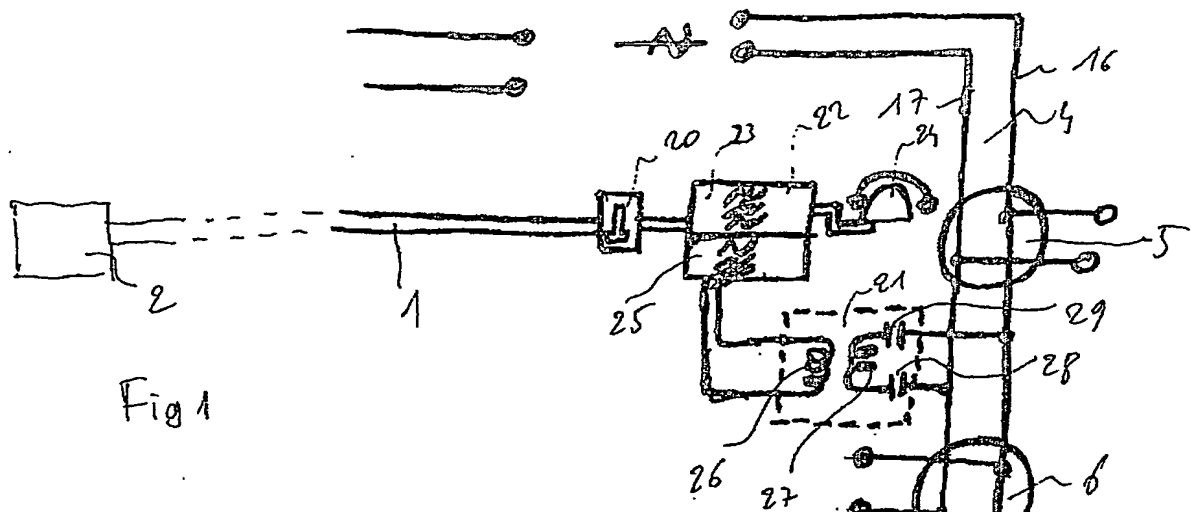

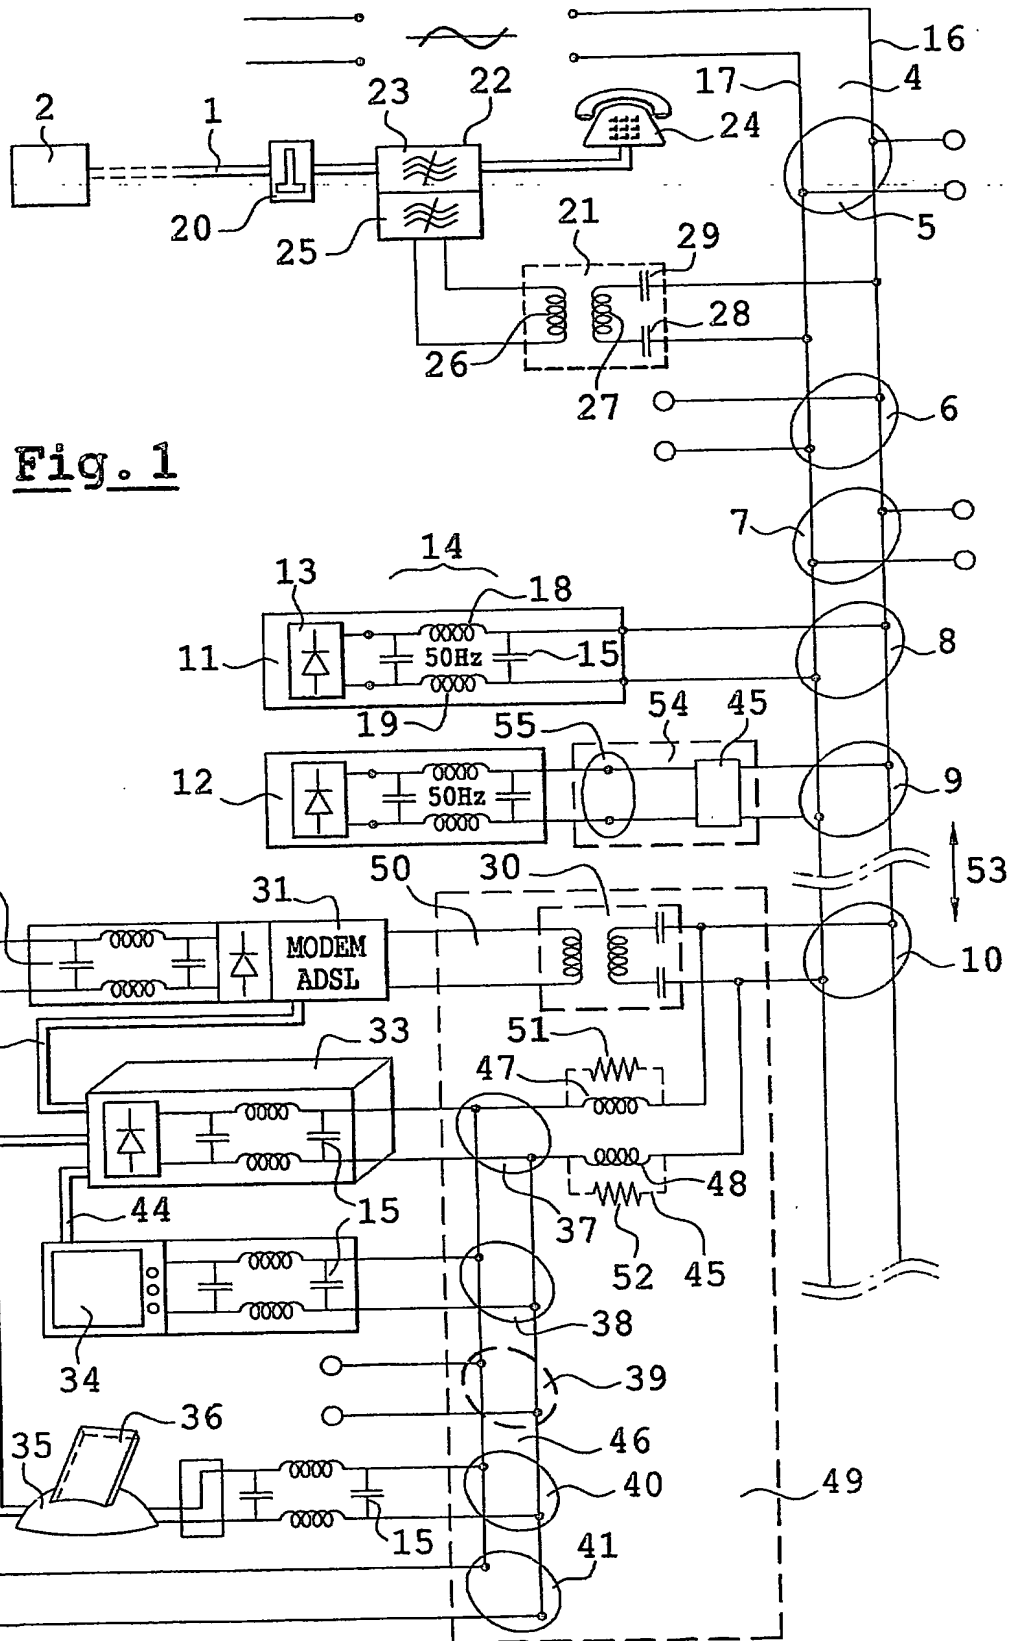



Fig. 1

BREVET D'INVENTION

Désignation de l'inventeur

os références pour ce dossier	10742 FR
°D'ENREGISTREMENT NATIONAL	0210314
TRE DE L'INVENTION	Installation de distribution de signaux numériques
E(S) DEMANDEUR(S) OU LE(S) MANDATAIRE(S):	Christian, Norbert, Marie SCHMIT
ESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S):	
inventeur 1	FERNANDEZ
nom	Thierry
prénoms	1, parc de Lattre de Tassigny
adresse	92400 COURBEVOIE
Code postal et ville	
Société d'appartenance	
DATE ET SIGNATURE(S) DU (DES) DEMANDEUR(S) OU DU MANDATAIRE	Christian, Norbert, Marie SCHMIT
Signé par:	
Date	14 août 2002

I n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire.
garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☒ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☒ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.